


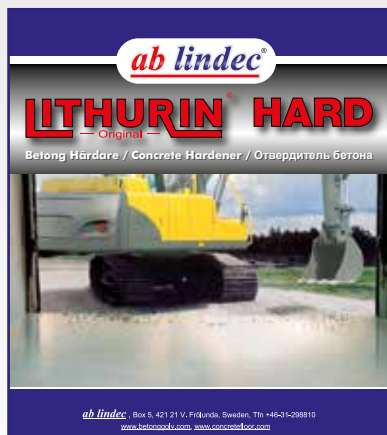

Lithurin® Hard

Lithurin® HARD är en djupt penetrerande fluathärdare som reagerar och stärker ytstrukturen på betongytor.

Lithurin® HARD är ett impregneringsmedel, bildar ingen ytfilm och härdar betongytan.

Lithurin® HARD är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Betongen blir mer motståndskraftig mot nötning.

En engångsapplikation ger ett långvarigt skydd. Lithurin® HARD är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold.)

Användningsområde

- Härdning av betongytor inomhus och utomhus.
- Användas i kombination med Lithurin® SEAL, SEAL 3.0.
- Härdar betongytan inför diamantslipning.

Miljöfördelar Lithurin® Hard

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® Hard

- Maximerar nötningsstyrkan för betongytan.
- Beständigt – en engångsapplikation ger långvarigt slitskydd.
- Snabb torktid – torr efter 30 minuter vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- LC Rider Pad 320.
- Kombiskurmaskin/våtdammsugare.

Krav för behandling med Lithurin® Hard

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1101-H

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och lägningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Instruktioner för Lithurin® HARD, inomhus och utomhus

1. Applicera Lithurin® HARD med en lågtryckspruta eller en LC applikator på ytan. Låt materialet reagera i ca 15 min.
2. Bearbeta ytan med LC Rider PAD 320 i båda riktningarna medans Lithurin® HARD är flytande. Ytan får inte torka innan rengöring.
3. Rengör ytan noggrant med en kombiskurmaskin/våtsug och vatten.
4. Vid extremt torr yta; förvattna ytan i två steg; en gång dagen före och en gång till före applicering.
5. Har ytan redan torkat, upprepa från steg 1 snarast möjligt.
6. Inga rester av Lithurin® HARD skall finnas kvar på ytan när appliceringen är klar.
7. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.

Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,20 liter/m².
- Ej maskinglättad yta: ca 0,3-0,4 liter/m².

