


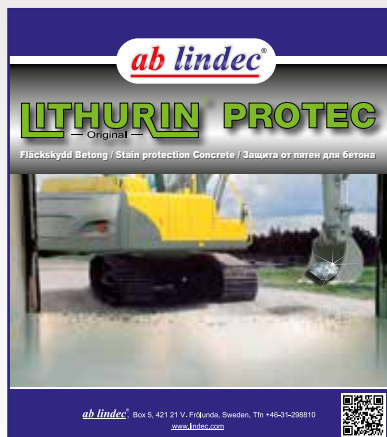

Lithurin® PROTEC

Lithurin® PROTEC är ett impregneringsmedel som gör betongytan vätskeavvisande. Lithurin® PROTEC är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin® PROTEC penetrerar ytskiktet och binder. Ytan blir en del av strukturen utan flagning eller fjällning. En engångsapplikation ökar fläckskyddet och underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® PROTEC är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Användningsområde

- Fläckskydd och halkskyddande av betongytor inomhus och utomhus.

Miljöfördelar Lithurin® PROTEC

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® PROTEC

- Löser kalciumutfällningar.
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
- Snabb torktid – torr efter 40 minuter, vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- LC Rider PAD 1000.
- Kombiskurmaskin / singelskurmaskin och våtsug.

Krav för behandling med Lithurin® PROTEC

- Ytan skall vara förbehandlad med Lithurin® SEAL 3.0.
- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1102

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Instruktioner för Lithurin® PROTEC, inomhus och utomhus

1. Applicera Lithurin® PROTEC med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
2. Låt materialet reagera i ca 15 min.
3. Bearbeta ytan med LC Rider PAD 1000 i båda riktningarna medans Lithurin® PROTEC är flytande. Ytan får inte torka innan överskott sugs upp.
4. Sug upp överskott noggrant med kombiskurmaskin/våtsug **utan vatten**.
5. Inga rester av Lithurin® PROTEC skall finnas kvar på ytan när appliceringen är klar.
6. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.
7. Skura av ytan med kombiskurmaskin / Singelskur maskin och våt sug dagen efter med BetongSåpa blandad 1:10 med vatten och Polish PAD 1500.



Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,10 liter/m².
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m².

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.