


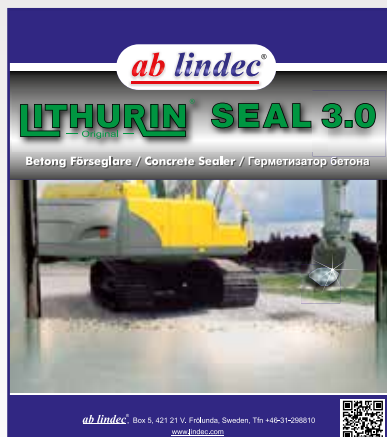

Lithurin® SEAL 3.0

Lithurin® SEAL 3.0 är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan, dvs. gör betongytan tätare. Lithurin® SEAL 3.0 är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg, tränger in djupare och reagerar jämnt i betongen, vilket ökar slitstyrkan. Ytan blir en del av strukturen utan sprickbildning, flagnings eller fjällning. En engångsapplikation som underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® SEAL 3.0 är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Användningsområde

- Förseglings av betongytan inomhus och utomhus.
- Används som dammbindare/förseglare i våt miljö.
- Används som dammbindare/förseglare på plastmodifierade produkter som spackel.
- Densifierar ytan inför diamantpolering.

Miljöfördelar Lithurin® SEAL 3.0

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® SEAL 3.0

- Förbättrar skyddet mot fläckar.
- Neutraliserar kalciumutfällningar.
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
- Snabb torktid – torr efter 60 minuter, vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- LC Rider PAD 800.
- Kombiskurmaskin / singelskurmaskin och våtsug.

Krav för behandling med Lithurin® SEAL 3.0

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1105, 1126

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och lägningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Instruktioner för Lithurin® SEAL 3.0 inomhus

1. Applicera Lithurin® SEAL 3.0 med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
2. Låt materialet reagera i ca 15 min.
3. Var nog med att ytan blir mättad, så att materialet hinner reagera och penetrera betongytan, annars kan ytan bli flammig.
4. Moppa av ytan med fin mopp.
5. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande.
6. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
7. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.



Instruktioner för Lithurin® SEAL 3.0 inomhus och utomhus. Rekommenderas.

1. Applicera Lithurin® SEAL 3.0 med en lågtryckspruta eller en LC Applikator på ytan.
2. Låt materialet reagera i ca 15 min.
3. Bearbeta ytan med LC Rider PAD 800 i båda riktningarna medans Lithurin® SEAL 3.0 är flytande. Ytan får inte torka innan överskott sugs upp.
4. Sug upp överskott noggrant med kombiskurmaskin/våtsug **utan vatten**.
5. Inga rester av Lithurin® SEAL 3.0 skall finnas kvar på ytan när appliceringen är klar.
6. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.

Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m².
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m².